



安装孔2\*M3-6H▽3




安装孔4×M3▽3  
反面螺孔位置对称

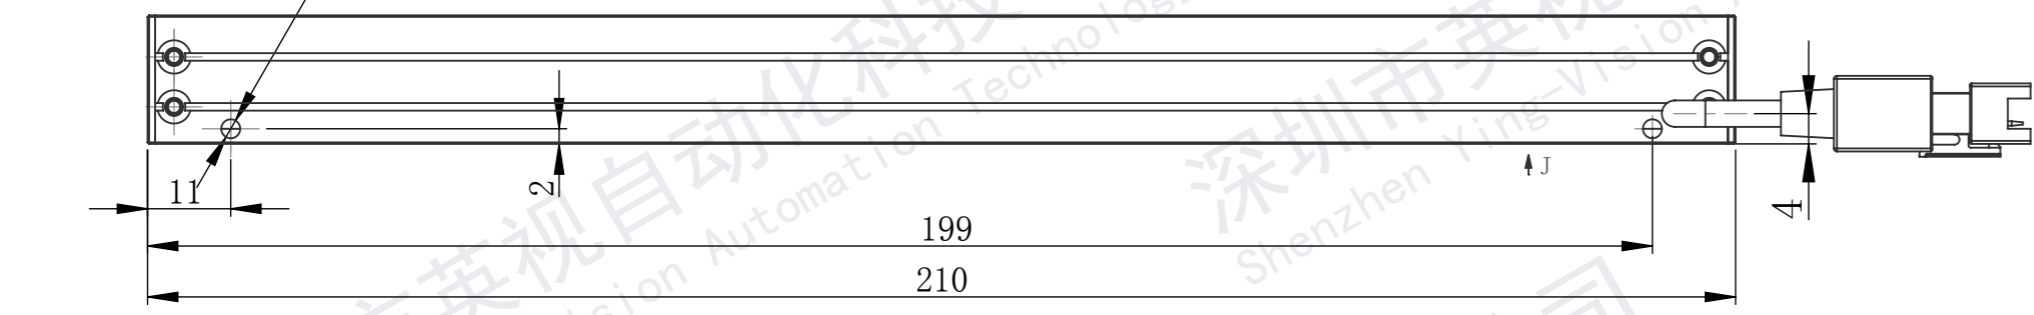

安装孔6×M3▽4  
反面对称

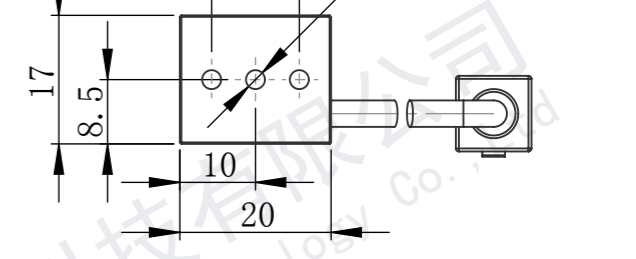


200 (出光面)

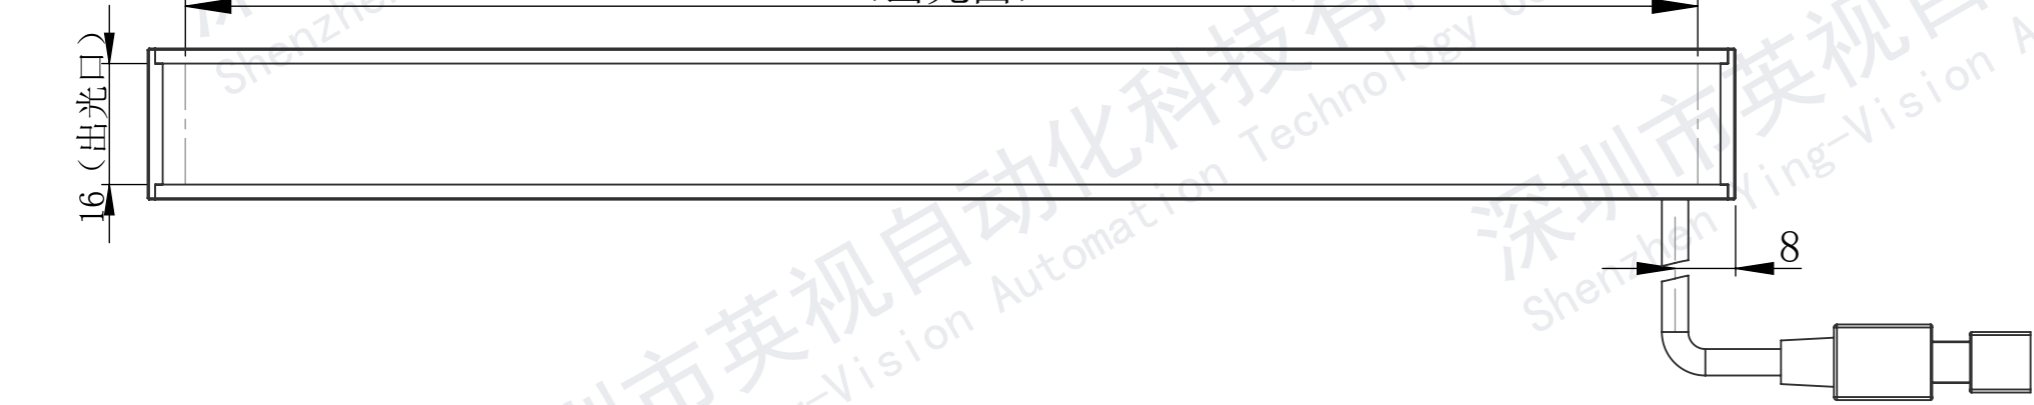

技术要求:

- 1.表面处理:喷砂发黑;
- 2.喷砂规格:100目;
- 3.未注倒角C0.2;
- 4.孔边去毛刺C0.2;
- 5.表面无划痕,压伤,碰伤等缺陷;
- 6.电源线长800mm。

 <b>YSAT</b> Yingshi Automation Technology				深圳市英视自动化科技有限公司			
				版本号	颜色波长	材质	YS-BLV21020-X-V01
设计	许艳	标准化	V01	示意图			
校核		工艺				共 1 张      第 1 张	
主管设计		审核		作图日期: 2021年月日      最后更改: 2023年10月23日			
第一视图	